

スーパー ノンクラック工法

ノンクラック工法が進化します。

スーパー ノンクラック工法は開口部廻りのひび割れを100%防止します。

開口部4隅の耐久力UPを実現!!

『補強用ラス』を開口部の4隅に使用するだけで今まで不可能と言われていた開口部4隅のひび割れを防止することができます。


ストロング・ハイテンションな特殊ラス網です。
すべてのモルタル工法に使用することができます。

水平加力試験でその効果を確認!!



試験体設置位置

※当社比較 (参考) 仕上げ材なし

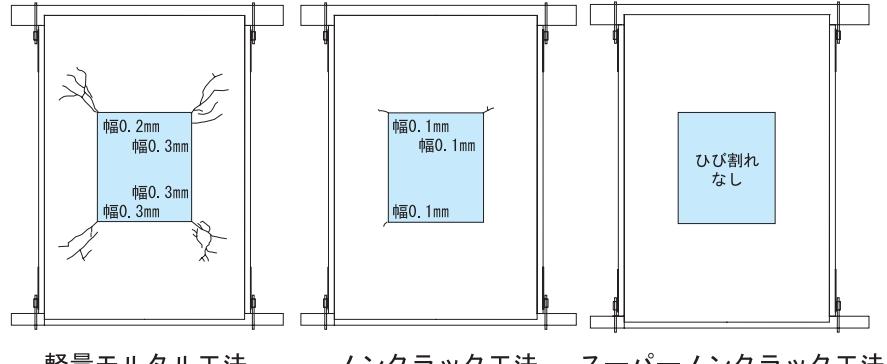

1/120rad変形(震度5弱相当の揺れ)時のひび割れスケッチ

施工も簡単!!

+補強用ラスでパーフェクト!

ステープル留め
必要なし!


ラスモル・ラスモルII 下塗り

『補強用ラス』伏せ込み



開口部4隅

<『補強用ラス』設置位置>

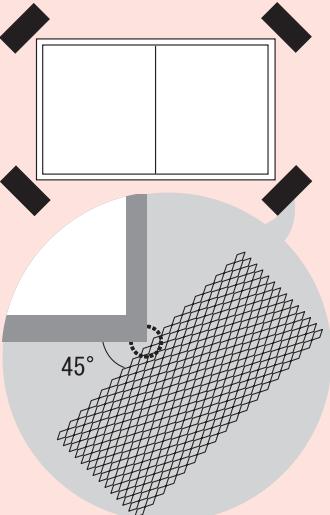

ラスモル・ラスモルII 上塗り

『アリスグラスファイバーネット』
全面伏せ込み


製品仕様

—補強用ラス—

寸法 450×200mm/枚

材質 溶融亜鉛メッキ金網

荷姿 50枚/梱包

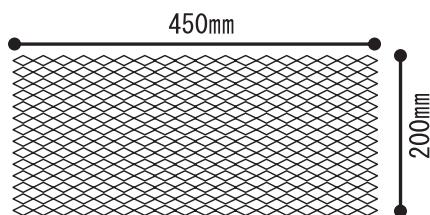

建築仕上げの流れを創る
富士川建材工業株式会社

2011.10