

SPEEDY&STRONG**SSプラスター**

SSプラスターはSS工法用に開発された、高強度ボード用薄塗り石膏プラスターです。

特 長

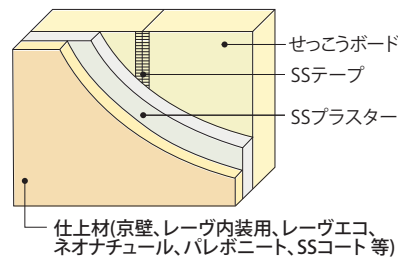
- ◎SPEEDY (翌日仕上可能)!! ◎STRONG (高強度)!!
◎作業性良好!! ◎調湿性良好!! ◎防火性!! ◎防カビ性!! ◎多様な仕上げ!! ◎安定した品質!!

使用方法

- (1) ボードの浮き釘などは打ち込んで平らにし、ボード自体に浮きがあれば釘で固定してください。下地の破損箇所や不陸の目立つ部分はあらかじめSSプラスターで補修してください。釘は防錆加工したものを使用してください。
- (2) ボードのジョイント部はSSテープを貼ってください。
- (3) プラスチック容器に標準水量の約90%の水を入れ、次にSSプラスターを入れ、ダマがなくなるまで攪拌し、残りの水を塗りやすい状態まで徐々に加えてください。
- (4) ボード全面にSSプラスターを1mm程度下ごすりし、追っかけて1mm程度塗り付けます。SSプラスターがしまり加減になったらムラをとって仕上げます。
- (5) SSプラスター乾燥後、仕上材を施工してください。

注意事項

- (1) SSプラスターの可使時間は約60分です。1回の練り量は必ず60分以内で使い切る量にしてください。
- (2) 硬化しかけた材料に水を加えたり、新しい材料を加えて練り足したりしないでください。
- (3) 練り水、容器、攪拌器などはきれいなものを使用してください。
- (4) SSプラスターに他種のプラスターや砂等の骨材を混合しないでください。
- (5) 硬化するまでは過度の通風や直射日光など急激な乾燥、及び凍結は避けてください。
- (6) 湿度の低い場所で保管し、水漏れに注意し、長期保存は避けてください。
- (7) 湿度の多い所、常に水を使用する所には施工できません。
- (8) しごき塗りはドライアウトの原因となりますので避けてください。
- (9) コンクリート、モルタルに施工する場合は富士川シーレックスを3倍液にしてシーラー処理した後に使用してください。

SS工法施工図**包 装**

20kg防湿紙袋入り

規 格

始発時間	約1時間30分
終結時間	約3時間
標準塗厚	2mm
標準塗面積	2mm厚 約10㎡
標準水量	9~10ℓ

化学物質過敏症から身を守る!
ホルムアルデヒド等は含まないので安全です

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305251
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

この商品は制限なく居室に使用できます



— 建築仕上げの流れを創る —
富士川建材工業株式会社

